

ParmaFender Ø75, Ø90, Ø115

# Vedlikehold og reparasjon






I havneanlegg med meget forurensning vil det legge seg sot og skitt på fenderlistene, noe som vil smitte av på båtskrogene.

Det anbefales derfor jevnlig rengjøring med såpe og vann eller «Fender-rens» etc.  
OBS! Sterke rengjøringsmidler som konsentrert «Terrasse-rens» e.l. matter overflaten.


## Lufttrykk i fenderen

Anbefalt luft-trykk er ca. 1 bar.

Lufttrykket kan tilpasses ønsket dempning.

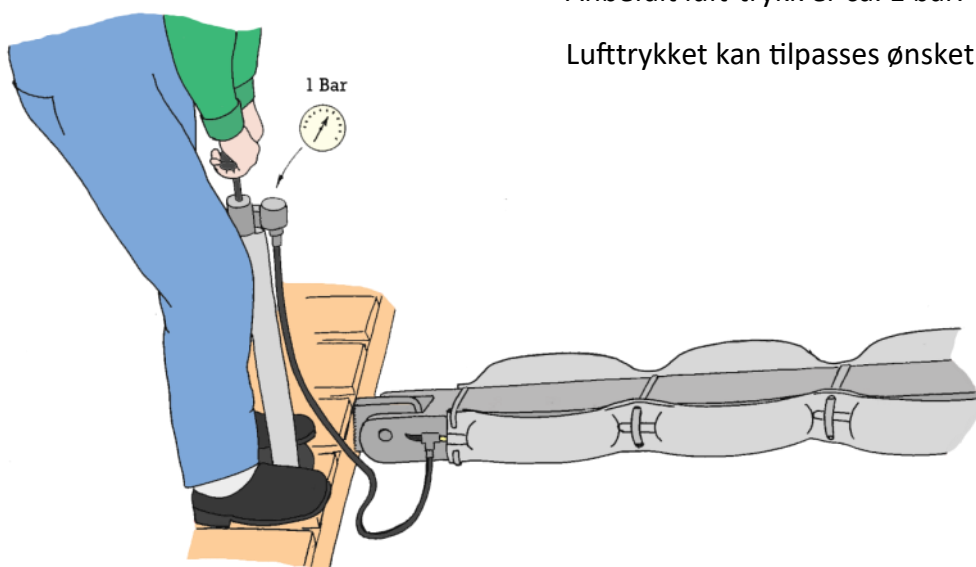

# Reparasjon av fenderen

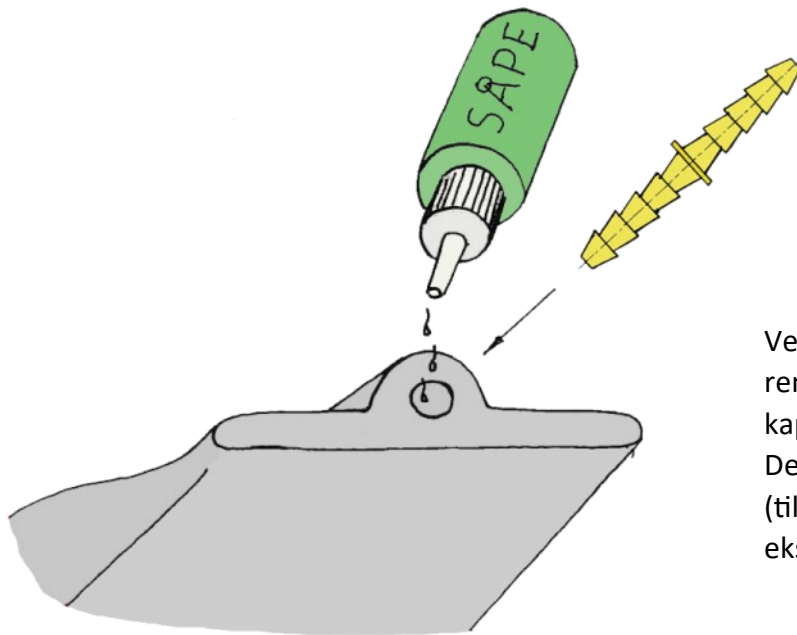

Ved eventuell skade på fenderen kan de skadete elementene kappes ut og erstattes med nye. Det benyttes da skjøte-plugger (tilleggsutstyr) mellom nye og eksisterende segmenter.

# Bytte av strips/festebånd

Plaststrips har begrenset levetid og bør byttes ut med plastbelagte stålstrips.

For å kunne stramme stålstripsene tilstrekkelig må fenderlenken først trykkavlastes via fylleventilen.

Monteringsflatene må deretter klemmes til anlegg mot bommen ved hjelp av smidige 4 mm. plaststrips.

Når fenderen er midlertidig festet til bommen på denne måten kan de gamle plaststripsene fjernes.

Nye stålstrips tres gjennom hullene til de gamle plaststripsene og strammes. Se egen monteringsanvisning på [www.parmafender.no](http://www.parmafender.no)

