


ParmaFender Ø75, Ø90, Ø115

# Monteringsanvisning


# Trebrygger

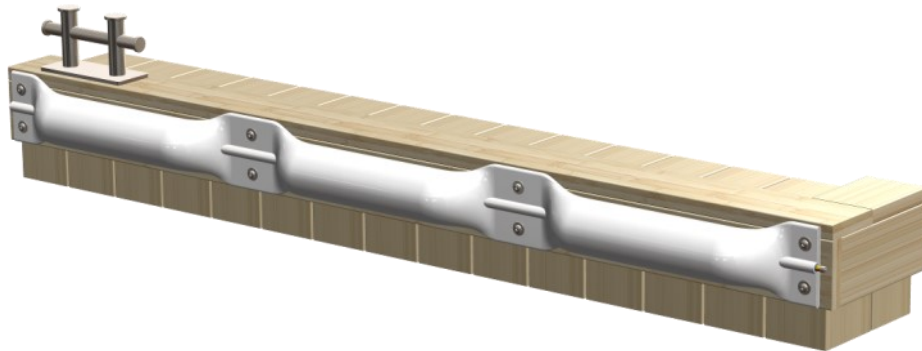


# 1




Brett fenderen og skjær et dypt snitt i senter av monteringsflaten.

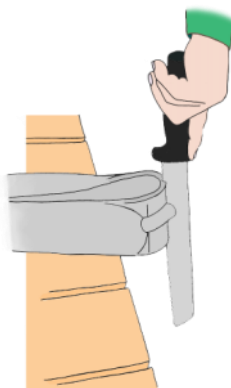

Bøy fenderen som vist og kapp av.

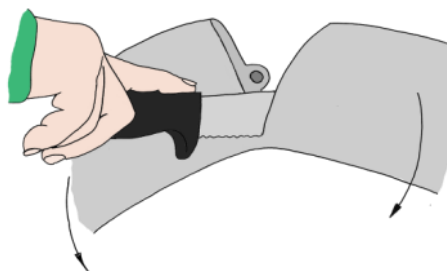

# 2

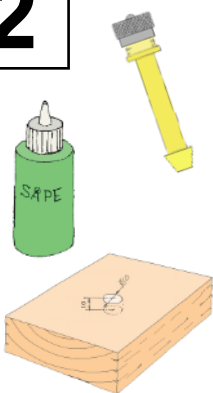

Luftslangen smøres med litt såpe.



Ventilen plasseres i ventilslangen og entres forbi den første mothaken. Skyv eller bank ventilen helt inn.





# 3



Endepluggen monteres på same vis som ventilen.

En plasthammer letter monteringen.

# 4

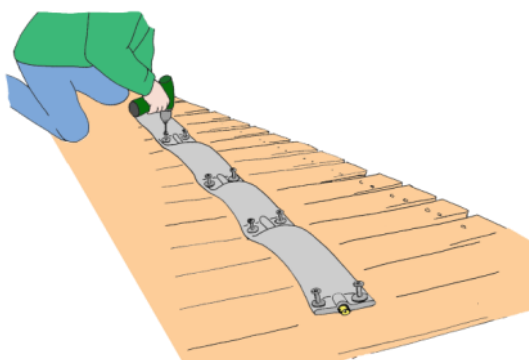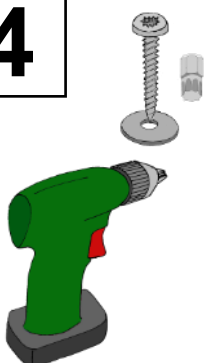


Monteringsflaten har pregede merker I overflaten for å lette riktig valg av skruelassering.

Fenderen strekkes ut på et egnet flatt underlag. Alle skruer og underlags-skiver festes til fenderen før den skrues fast til bryggekannten.

**5**




Bruk drill med moment-begrener.  
Påse at fenderen har god avstand fra skarpe hjørner slik at den kan blåse seg skikkelig opp rundt hjørnene.

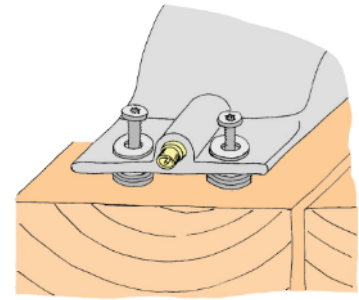

Bygg opp ventilenden med 4 stk skiver under hver skrue for å lette adgang til ventilen.

**6**

Fenderen pumpes opp med 1 bar trykk. Høyere trykk kan rive løs skruene.

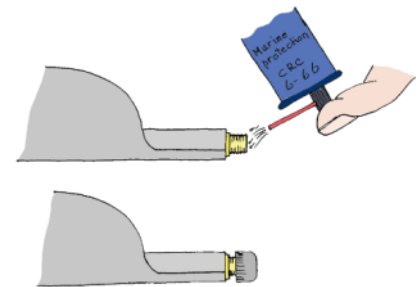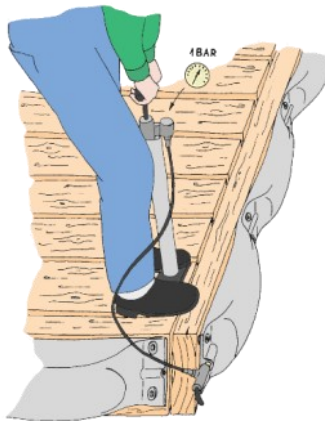

Spray ventilen med korrosjonsbeskyttende smøring og monter ventilhetten.



### Monteringsanvisninger for særlig belastede brygger som fergekaier etc..

Det kan benyttes 4 stk. skruer i hver monteringsflate. Viktig: Bruk størst mulig underlags-skiver.



Ekstra styrke oppnås med 4 stk. varmgalvaniserte franske tre-skruer (NV 13) og tilhørende store skiver i hver monteringsflate.

Dersom det er mulig å benytte gjennomgående bolter så er dette å foretrekke.

For øvrig benyttes monteringsanvisningen som er beskrevet foran.



## Monteringseksempler

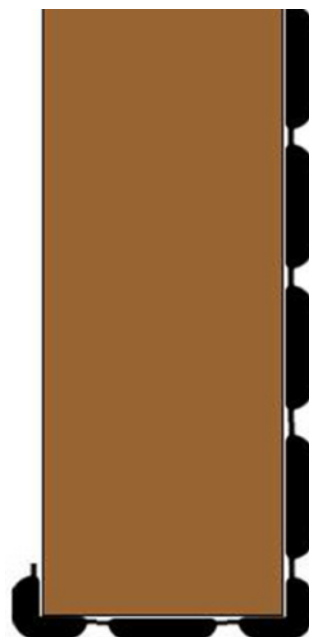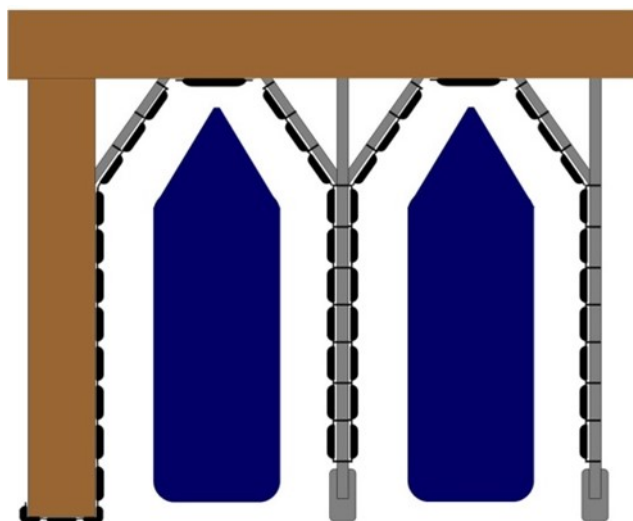

## Miljøhensyn og resirkulering

ParmaFender er et miljøvennlig værbestandig høykvalitets produkt med meget lang levetid. Produktet produseres av ca. 80% resirkulert polyuretan, som grunnet sin suverene abrasive slitestyrke medfører minimal fragmentering av plast til naturen. Produktet er 100% gjenvinnbart, og vi anmoder om at brukte fendere leveres Parma Plast for resirkulering.